


MD-C 360i/32

E-No. EP10427749
Code GTIN 4015120427749

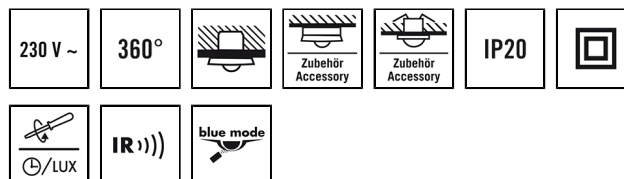

Description du produit

- Bewegungsmelder mit **360° Erfassungsbereich** für die Deckenmontage
- Große **Reichweite von bis zu 32 m** im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de mouvement de plafond
Information sur le produit	Veillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS.
Interface utilisateur	Potentiomètres, Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Encastré / Boîte d'encastrement (Ø 68 mm)
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section de conducteur à brancher	1.50 – 2.50 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Höhe/Tiefe 70 mm, Ø 108 mm
Poids	147 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20 encastré, IP20/IP54 avec boîtier de montage apparent (accessoire séparé), IP20 avec set de montage inséré (accessoire séparé)
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	800 A / 200 µs
Consommation	0.3 W
Consommation en veille	< 0.3 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 32 m
Détection frontale	Ø 11 m
Zone de détection	bis zu 805 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	10 m
Système photométrique	Luminosité mixte
Valeur de luminosité	5 – 2000 lx

CANAUX (ÉCLAIRAGE / HVAC)

Nombre de canaux d'éclairage	1
Entrée poussoir éclairage	1
Entrée poussoir HVAC	–
Nombre max. de détecteurs en parallèle	10
Entrée esclave	–
Mode	Semi-automatique, Automatique
Régulation constante de luminosité	–
Canal	C1 Beleuchtung
Fonction	commutation
Puissance de coupure	230 V/50 Hz, 16 AX

MD-C 360i/32

E-No.	Code GTIN
EP10427749	4015120427749

	2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Contact	À fermeture / non isolé

Entrée poussoir	✓
Fonction impulsions	✓
Temporisation	60 s...30 min (in Stufen einstellbar)

Werkseinstellungen

GÉNÉRALITÉS	
Sensitivität	100 %
CANAUX (ÉCLAIRAGE / HVAC)	
Canal	C1 Beleuchtung

Betriebsmodus	Vollautomatik
Helligkeitssollwert / Schaltschwelle	100 lx
Nachlaufzeit	5 min

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Cadres			
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	Set de caches argent pour série COMPACT, Ø 24/32 m (couvreclé et couronne)	4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	Set de caches pour série COMPACT, Ø 24/32 m (couvreclé et couronne), noir	4015120007491
Fixations			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Boîtier apparent pour série COMPACT IP20, blanc	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	Boîtier apparent pour série COMPACT, IP20, argent	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	Boîtier apparent pour série COMPACT, IP54, blanc	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	Boîtier apparent pour série COMPACT, IP54, argent	4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	Set d'insertion pour série COMPACT comprenant les ressorts et une boîte de protection, 62 mm	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Boîtier apparent pour série COMPACT, IP54, noir	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Boîtier apparent pour série COMPACT, IP20, noir	4015120426933
Protections			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Grille de protection pour détecteurs avec boîtier apparent	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Grille de protection pour détecteurs	4015120425615
Télécommandes			
ESY-Pen	EP10425356	Télécommande universelle: paramétrage, mesure de luminosité, gestion de projets et documentation	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Télécommande pour les réglages de la plupart des détecteurs de mouvement et de présence	4015120425509

MD-C 360i/32

E-No. EP10427749
Code GTIN 4015120427749

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		<ul style="list-style-type: none"> transversale (A) 	<p>Ø 32 m</p>
		<ul style="list-style-type: none"> frontale (B) 	<p>Ø 11 m</p>

Schéma de raccordement	Schéma de raccordement	

Installation standard

Installation standard avec commande supplémentaire via un bouton Au besoin, il est possible d'allumer ou d'éteindre l'éclairage manuellement via un bouton-poussoir.

Schéma de raccordement	Schéma de raccordement	

Branchement en parallèle de 10 appareils max.

Montage en parallèle avec minuterie d'escalier.